

Terrassen


HOTwood

De HOTwood terrasplanken van Carpentier zijn hét alternatief voor kostbaar exotisch hardhout. Het HOTwood kan met PEFC-label geleverd worden, omdat het wordt verzaagd in onze eigen zagerij in Frankrijk.

HOTwood essen



Terrasplank



Terrasplank (QuickClip®)



Plus Line (QuickClip®)

tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon




Open Line (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Bolle terrasplank (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Kebony



Bolle terrasplank (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm




Eiken

Onze eiken terrasplanken vallen in duurzaamheidsklasse II en komen voort uit lokale, goed beheerde bossen die PEFC of FSC® gecertificeerd zijn. Dit in tegenstelling tot vele exotische houtsoorten uit Brazilië en Afrika.

Ruw

Vlinderplank



HOTwood naaldhout



Bolle terrasplank (QuickClip®)

tussenafstand 6 mm



HOTwood bamboe




Bolle terrasplank (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Terrasplank



Open Line (QuickClip®)

tussenafstand 11 mm



Bolle terrasplank met antislipgroef (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Fine Line (QuickClip®)

tussenafstand 5 mm



Accoya

Wij bieden ook terrasplanken in andere kwalitatief hoogwaardige ecologische houtsoorten, waarvan de duurzaamheid minstens gelijkwaardig is aan die van tropisch hardhout. Deze leveren we enkel in combinatie met het onzichtbare bevestigingssysteem van Grad®.

Accoya

Bolle terrasplank (QuickClip®)

tussenafstand 6 mm
natureel



Accoya Color Grey



Bolle terrasplank (QuickClip®)

tussenafstand 6 mm
grijs geïmpregneerd tot in de kern



Specialist in duurzaam hout

Onze missie

Carpentier importeert en verwerkt duurzaam en stabiel hout voor binnen en buiten. Van brut hout tot afgewerkte producten en maatwerk. We leggen de lat hoog op het vlak van innovatie en ecologie, met het oog op circulaire bouwoplossingen. Onze focus op sfeer en beleving resulteert in hoogwaardig design en door de inzet van slimme systemen garanderen we gebruiksgemak en tijdwinst voor de vakman.

Onze ecologische houtsoorten



Eiken



Douglas




Kebony




Accoya




HOTwood essen



HOTwood bamboe



Reclaimed hout



Accoya Color Grey



HOTwood naaldhout
GREENEN (met knopen)



HOTwood naaldhout
CLEAR PINE (foutvrij)

Carpentier Hardwood Solutions NV
Abeeldreef 15, B-8760 Meulebeke
+32 (0)51 48 89 61 - www.carpentier.be



carpentier
SMART WOOD FOR NICE PLACES



Reclaimed (oud hout)
Balken
Boelhout / plaathout
Bekantrecht / planken
Dakbeschot

Gevelbekleding
Wandbekleding
Plafondbekleding
Terrassen
Houten shutters

Roomdividers
Lamellendak / zonneluifel
Poorten / afsluitingen
Houten bijgebouwen
Houtskeletbouw

Waarom kiezen voor Quickclip®?

Bespaar 50 % tijd op plaatsing!

Ongeëvenaard plaatsingsgemak en snelheid.

Benieuwd hoe QuickClip® werkt?

Bekijk onze demonstratievideo's online op www.carpentier.be



Onze QuickClip® producten zijn circulaar. U kunt de houten profielen eenvoudig losklikken en verwijderen met behulp van een set demontagesleutels.

Indien gewenst kunt u de houten QuickClip® bekleding dus volledig demonteren en terug monteren zonder schade. Let wel op dat u te allen tijde het gebruik van lijm vermijdt om de circulariteit van onze QuickClip® producten te waarborgen. De fixatieklauw is een handige tool en vrijwaart het circulaire karakter.

Het Grad® railsysteem met voorgemonteerde Grad® clips



Alu flat rail 12 mm
(GEVEL, PLAFOND- EN WANDBEKLEDING)



Alu flat rail 24 mm
(OMHEINING)



Alu flat rail 39 mm
(TERRAS)

Voordelen van de aluminium onderconstructies

1. Perfecte vormvastheid
2. Stabiliteit over de ganse lengte
3. Levenslange duurzaamheid
4. Zwart gecoat om zonreflectie te vermijden
5. Demonteerbaar met speciale sleutels, m.a.w. circulaar




Heated Outdoor Timber
het ecologisch alternatief voor tropisch hardhout

Voordelen van HOTwood:

- Duurzaamheidsklasse I (essen, bamboe, eiken, Accoya, Accoya Color Grey)
- Duurzaamheidsklasse I/II (naaldhout)
- 100 % ecologisch, milieuvriendelijk
- Het beste alternatief voor tropisch hardhout
- Goede weerstand tegen verrotting
- Vormvast en stabiel
- Onderhoudsarm
- 100 % rendement (geen knopen - geen scheuren - geen verrotting geen piqué)

Procedé

Het hout wordt opgewarmd tot 200 à 215 °C, zonder toevoeging van chemische stoffen. Die hoge temperatuur is essentieel en daarin zijn wij exclusief t.o.v. de concurrentie. Na verloop van tijd zal het thermisch behandeld hout mooi en egaal vergrijzen zoals alle andere hardhoutsoorten.

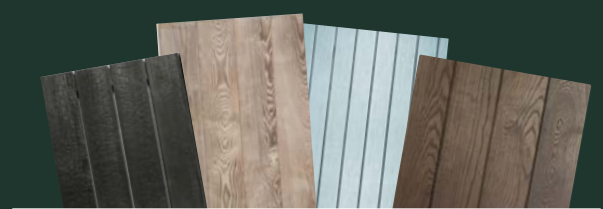

Vraag zeker naar onze afwerkingen!

- Branden
- Oliën / kleuren
- Vergrijzen
- Borstelen
- CNC bewerken
- Brandvertragend



Ontdek onze brandvertragende gevelbekleding in klasse D en/of klasse B.




Gevel- en wandbekleding

Eiken

Potdekseldelen (ruw) eventueel fijnbezaagd op 20 mm



Zweeds rabat (ruw)




Smooth Zweeds rabat



Planchet 4-zijdig tand & groef



Planchet 2-zijdig tand & groef



Halfhouts rabat



Fine Line (QuickClip®) - enkel voor interieur
tussenafstand 5 mm



Plus Line (QuickClip®) - enkel voor interieur
vaste breedtes in wisselend patroon
tussenafstand 4 mm



Open Line (QuickClip®) - enkel voor interieur
tussenafstand 7 mm



HOTwood

HOTwood essen

Open Line (QuickClip®) *
tussenafstand 10 mm



Rhombus (QuickClip®) *
tussenafstand 2 mm



Pulse Line (QuickClip®)
variërend ritme door lichtjes uitspringend Cubus-profiel
tussenafstand 4mm




Dubbele rhombus



Closed Line




Reliëf (QuickClip®)



Halfhouts rabat (QuickClip®)



3D (QuickClip®)
tussenafstand 20 of 40 mm
gelamelleerd



Fine Line (QuickClip®) *
tussenafstand 5 mm
ook verkrijgbaar in aluminium



Cubus (QuickClip®) *
tussenafstand 20 of 40 mm
gelamelleerd



Triple



Uni Line 40 of 65 (QuickClip®)
tussenafstand 2,5 mm



Wave (QuickClip®) *
tussenafstand 20 | 40 mm



Planchet met tand en groef



Organic Line (QuickClip®) *
tussenafstand 20 mm



HOTwood bamboe

Open Line (QuickClip®)
tussenafstand 11 mm



Fine Line (QuickClip®)
tussenafstand 9 mm




Halfhouts rabat (QuickClip®)



Planchet tand & groef



Plus Line Gesloten
Vaste breedtes in wisselend patroon
Blind te schroeven



Plus Line
tussenafstand 6 mm
vaste breedtes in wisselend patroon



HOTwood naaldhout

PROFIELEN MET KNOPEN (GRELEN)

Planchet met tand en groef




Triple



Zweeds rabat



Cubus (QuickClip®) *
tussenafstand 18 of 38 mm




Fine Line (QuickClip®) *
tussenafstand 5 mm
ook verkrijgbaar zonder knopen



Pillar Line
massief en gelamelleerd
verticaal op vaste afstand van elkaar te plaatsen




Ignite planchet gebrande look



Plus Line (QuickClip®) *
tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon



Reliëf (QuickClip®)



Jump Line geborsteld en zwart/sand
afwisseling van verschillende breedtes en diktes
uitermate geschikt voor blind vernagelen



Planchet T&G Plus Line
geborsteld zwart



PROFIELEN ZONDER KNOPEN (CLEAR PINE)

Planchet met tand en groef



Halfhouts rabat (QuickClip®)



verticale plaatsing geadviseerd

Rhombus (QuickClip®)
tussenafstand 2 mm




Open Line (QuickClip®)
tussenafstand 10 mm



Piano (QuickClip®)
ook verkrijgbaar met zwarte voegen



Jump Line geborsteld
afwisselende breedtes en diktes
perfect voor blind vernagelen



verticale plaatsing geadviseerd



Accoya

Accoya

Open Line (QuickClip®) *
tussenafstand 10 mm




Rhombus (QuickClip®)
tussenafstand 2 mm



Fine Line (QuickClip®) *
tussenafstand 5 mm



Halfhouts rabat (QuickClip®) *




Plus Line (QuickClip®) *
tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon



Accoya Color Grey

Fine Line (QuickClip®) *
tussenafstand 5 mm



Halfhouts rabat (QuickClip®) *




Plus Line (QuickClip®) *
tussenafstand 4 mm



Eikenfineer

Fine Line (QuickClip®) *
tussenafstand 5 mm
Enkel voor interieur




MDF met trendkleurafwerking (Lake, Forest, Almond, Terra, etc.)

MDF met een prachtig design, geborsteld en afgewerkt in een trendkleur naar keuze.

Fine Line (QuickClip®)
tussenafstand 5 mm



Plus Line (QuickClip®)
tussenafstand 4 mm
vaste breedtes in wisselend patroon




Reclaimed hout



Europees barnwood
(naaldhout of eiken)



Canadees barnwood
(naaldhout)

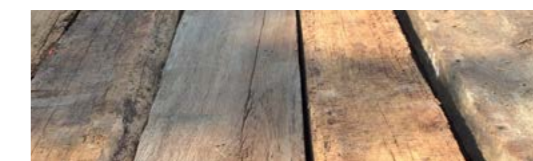

Oude eiken wanddelen, blootgesteld aan zon, regen en wind



Eiken uit recuperatie 'grijs' op multiplex



Eiken uit recuperatie massief geborsteld




Akoestische plafondpanelen


Carpentier biedt kwalitatieve akoestische plafondoplossingen die een gezond en comfortabel leefklimaat combineren met een fraai design.

De akoestische plafondpanelen zijn bekleed met onze massief houten QuickClip® profielen met open voeg. Ze verbeteren de akoestiek in de ruimte en verminderen de nagalm.

Met kozijn Schroeven

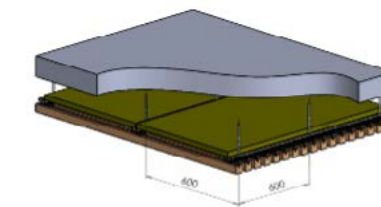

Met regelbare plafondhangers

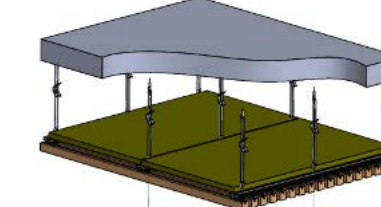

Onze geluidsabsorberende panelen voor plafond worden geleverd met:

- alu onderconstructie (24 x 63 cm) met voorgemonteerde clips, om de 60 cm te plaatsen
- stevige glaswolplaat met hoge akoestische absorptie (Isover Climliner 602 25 mm)
- ophangstelsysteem, om de 60 cm te plaatsen

HOTwood essen

3D (QuickClip®)
tussenafstand 20 mm



Cubus (QuickClip®)
tussenafstand 20 of 40 mm
gelamelleerd



Open Line (QuickClip®)
tussenafstand 10 mm




Fine Line (QuickClip®)
tussenafstand 5 of 20 mm
ook verkrijgbaar in aluminium



HOTwood naaldhout

PROFIELEN MET KNOPEN (GRELEN)

Cubus (QuickClip®)
tussenafstand 18 of 38 mm



Fine Line (QuickClip®)
tussenafstand 5 of 20 mm
ook verkrijgbaar in aluminium



PROFIELEN ZONDER KNOPEN (CLEAR PINE)

Open Line (QuickClip®)
tussenafstand 10 mm



Fine Line (QuickClip®)
tussenafstand 5 of 20 mm

