

SIE WÜNSCHEN EINE HOLZFASSADE FÜR EIN EINFAMILIENHAUS ODER EIN INDUSTRIEGEBÄUDE

ES GELTEN KEINE BESONDEREN ANFORDERUNGEN HINSICHTLICH DER BRANDSCHUTZKLASSE

JA

NEIN

DAS GEBÄUDE FÄLLT UNTER DIE KATEGORIE

NIEDRIGE GEBÄUDE
Höhe < 10 m

NICHT ZUR SELBSTRETTUNG FÄHIGE PERSONEN

ZUR SELBSTRETTUNG FÄHIGE PERSONEN

ERFORDERLICHE BRANDSCHUTZKLASSE C-S3,D1

ERFORDERLICHE BRANDSCHUTZKLASSE D-S3,D1

FEUERHEMMENDE BEHANDLUNG GEMÄSS KLASSE B

HOLZART BAMBUS

UNBEHANDELTE MASSIVHOLZARTEN

THERMISCH MODIFIZIERTE HOLZARTEN

SOFERN DIE BEDINGUNGEN IN DER CFWT-TABELLE ERFÜLLT SIND:
GESCHLOSSENE FASSADEN-VERKLEIDUNG
DICHTHE VON MINDESTENS 390 KG/M²
MINDESTSTÄRKE: 18 MM
SUBSTRATKLASSE A2-S1,D0

VORBEHALTLICH ZUSÄTZLICHER PRÜFUNGEN. CARPENTIER VERFÜGT ÜBER EINE GROSSE ANZAHL VON PRÜFBERICHTEN.
ZERTIFIZIERTE FARBAUSFÜHRUNGEN MÖGLICH:
TIKKURILA
TEKNOSHIELD
REMMERS

MITTELHOHE GEBÄUDE
10 m < Höhe < 25 m

ERFORDERLICHE BRANDSCHUTZKLASSE MINDESTENS B-S3,D1

FEUERHEMMENDE BEHANDLUNG MIT WOODSAFE (MIT POLYMEREN)

FEUERHEMMENDE BEHANDLUNG MIT BURNBLOCK (MIT SALZEN)

HOLZART BAMBUS

DAUERHAFT UND AUSLAUGBESTÄNDIG
KEINE ZUSÄTZLICHE OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG ERFORDERLICH
TEURER ALS DIE KLASSISCHE BURNBLOCK-METHODE

100% NATÜRLICH UND UMWELTFREUNDLICH
NACHTEIL: ANFÄLLIG FÜR AUSLAUGUNG, KOMBINATION MIT ZERTIFIZIERTER DECKSCHICHT OFT ERFORDERLICH, UM DIESE AUSLAUGUNG ZU VERHINDERN

ZERTIFIZIERTE OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG MIT:
SAICOS
TEKNOSHIELD

ZERTIFIZIERTE OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG MIT ÖL:
MASQUELACK
SHERWIN WILLIAMS


HOHE GEBÄUDE
Höhe > 25 m

ERFORDERLICHE BRANDSCHUTZKLASSE A1- ODER A2-S1,D0

ODER
MITTELS UMFASSENDE SYSTEMTESTS: FASSADEN-BRANDPRÜFUNG



ZERTIFIZIERTES SORTIMENT AN HOLZARTEN UND PROFILEN

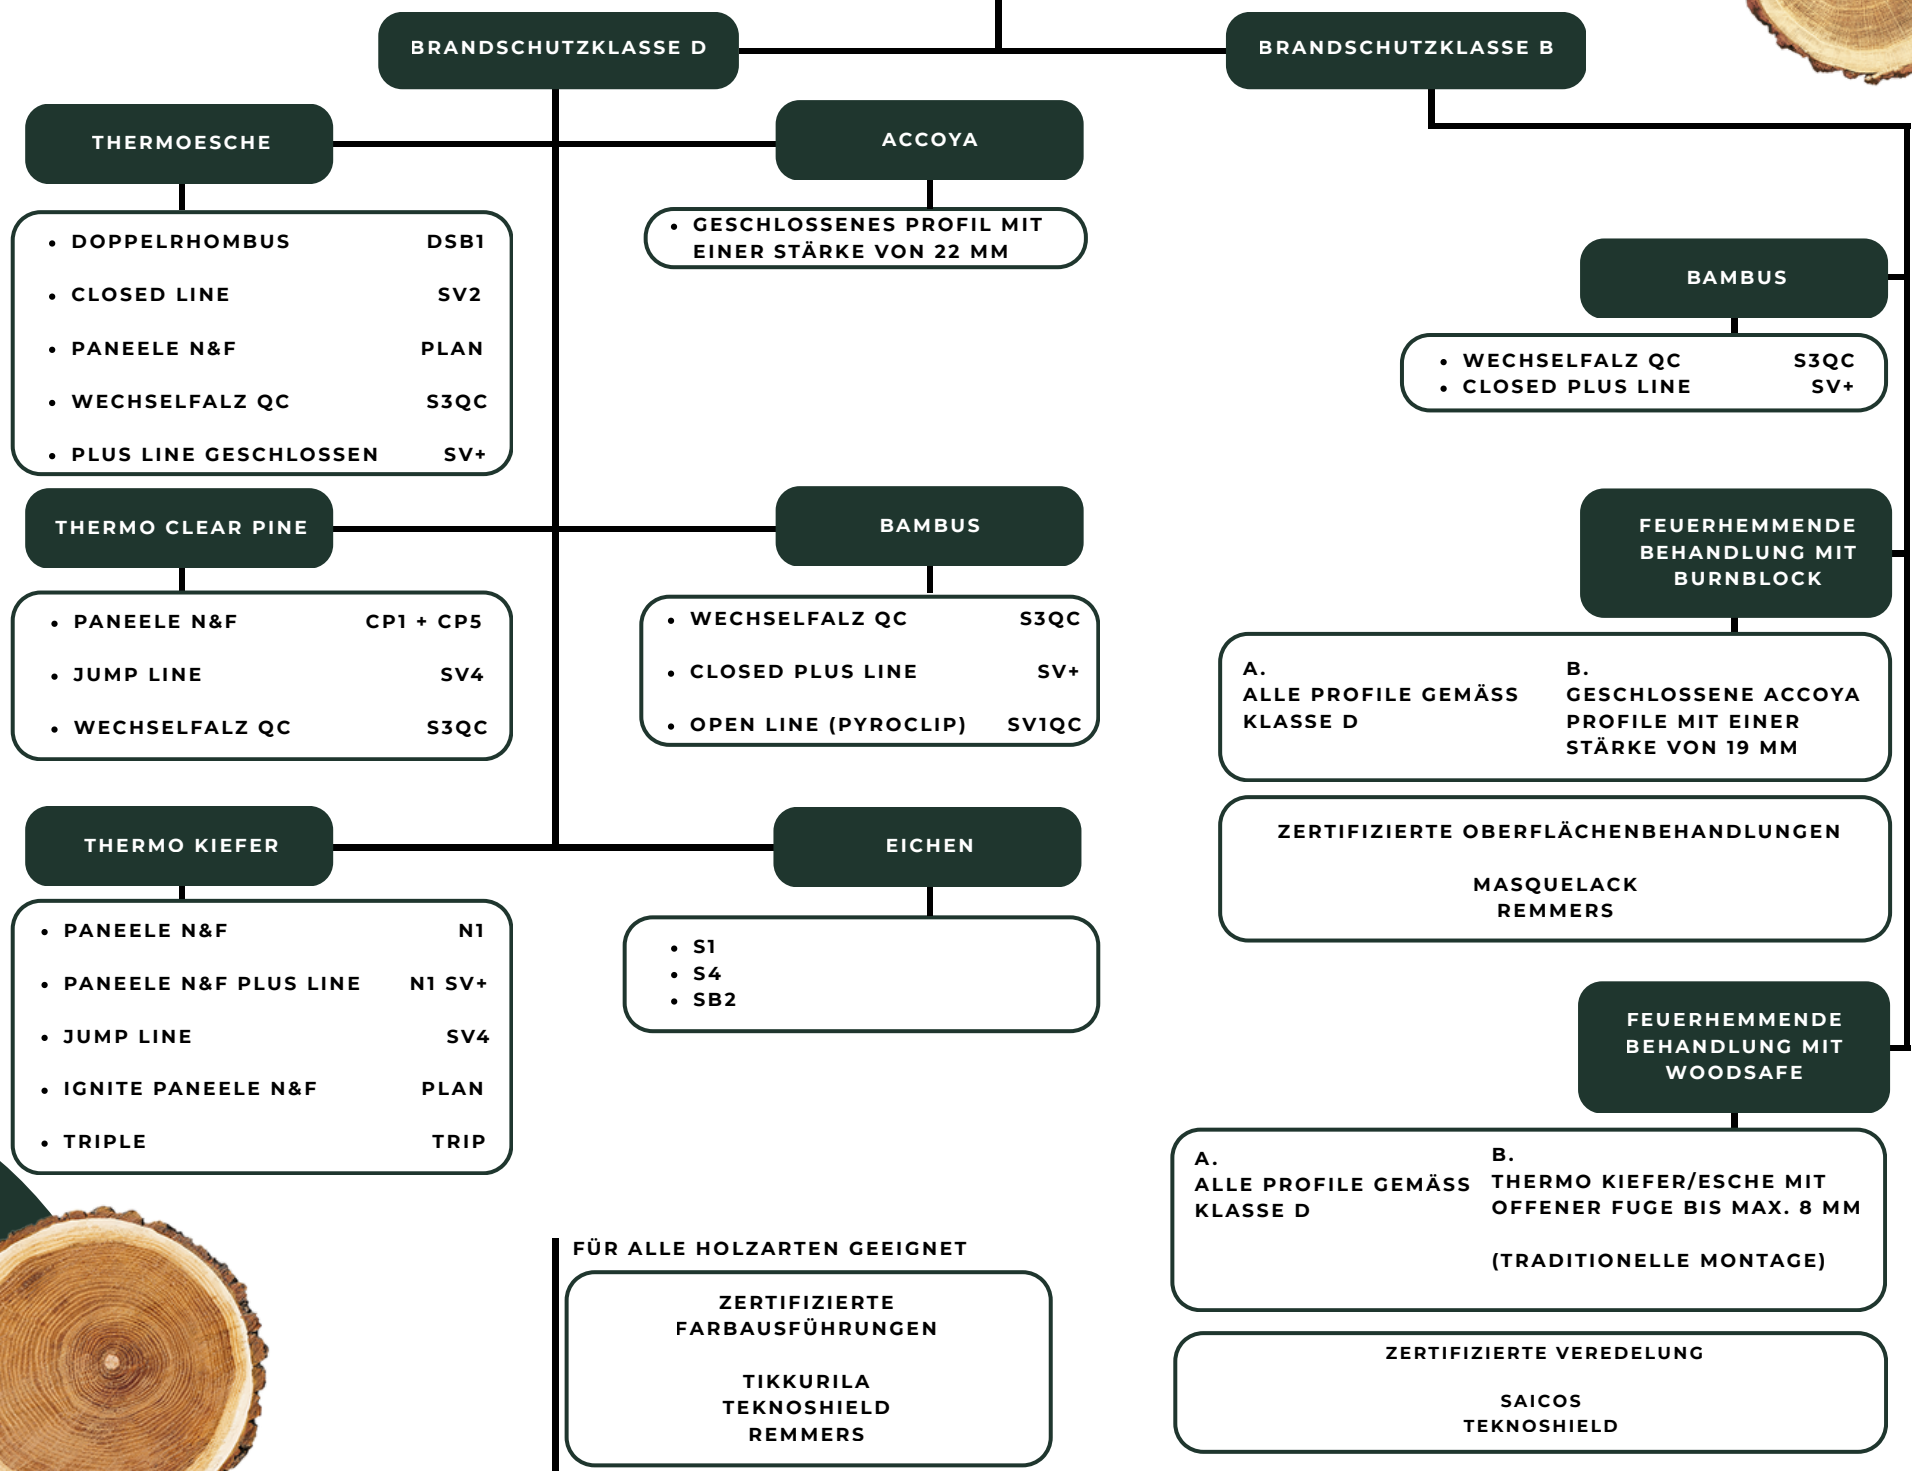

FÜR ALLE HOLZARTEN GEEIGNET

ZERTIFIZIERTE FARBAUSFÜHRUNGEN
TIKKURILA
TEKNOSHIELD
REMMERS

A. ALLE PROFILE GEMÄSS KLASSE D
B. THERMO KIEFER/ESCHE MIT OFFENER FUGE BIS MAX. 8 MM (TRADITIONELLE MONTAGE)

ZERTIFIZIERTE VEREDELUNG
SAICOS
TEKNOSHIELD

